


### Характеристики

<b>Температура окружающей среды</b>	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
<b>Норма</b>	R thread acc. to ISO 7-1
<b>Давление</b>	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
<b>подходящий материал для труб</b>	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь 1.4404
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Дополнительная информация</b>	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

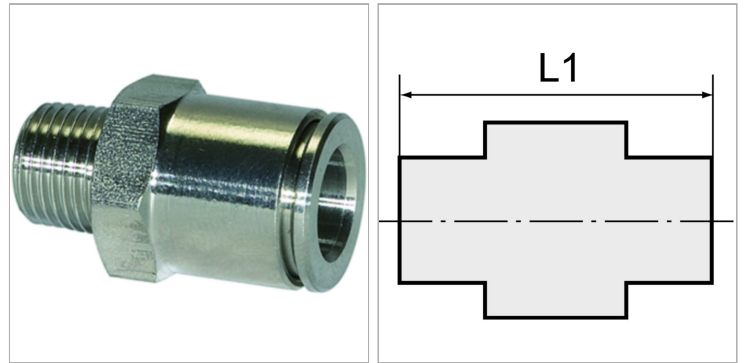

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

### Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07402410</a>	R 1/8	16,6
<a href="#">K-07402411</a>	R 1/8	21,2
<a href="#">K-07402412</a>	R 1/8	25,2
<a href="#">K-07402407</a>	R 1/4	20,6
<a href="#">K-07402408</a>	R 1/4	20,7
<a href="#">K-07402409</a>	R 1/4	23,7
<a href="#">K-07402406</a>	R 1/4	30,3
<a href="#">K-07402413</a>	R 3/8	23,5
<a href="#">K-07402414</a>	R 3/8	27,4
<a href="#">K-07402405</a>	R 1/2	27,4