


Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

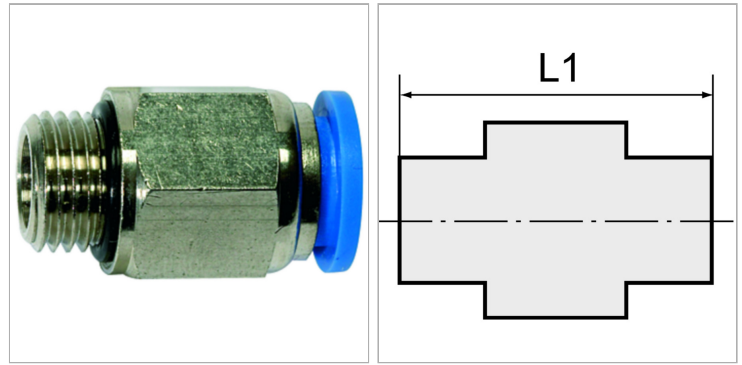

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Внутренний шестигранник	Резьба	L1
K-07400089	-	-	-
K-07400078	2,0	M 5	20,8
K-07400079	2,0	M 5	22,2
K-07400094	5,0	G 1/8	27,1
K-07400090	5,0	G 1/8	28,9
K-07400091	5,0	G 1/8	31,6
K-07400087	3,0	G 1/4	17,4
K-07400085	6,0	G 1/4	29,9
K-07400086	6,0	G 1/4	32,6
K-07400098	4,0	G 3/8	19,5
K-07400099	6,0	G 3/8	22,1
K-07400095	8,0	G 3/8	25,9
K-07400096	8,0	G 3/8	28,6
K-07400097	8,0	G 3/8	36,1
K-07400083	4,0	G 1/2	22,6
K-07400084	6,0	G 1/2	23,2
K-07400080	8,0	G 1/2	24,5
K-07400081	8,0	G 1/2	31,1
K-07400082	10,0	G 1/2	38,1