


Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Норма	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнение	FKM
Дополнительная информация	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

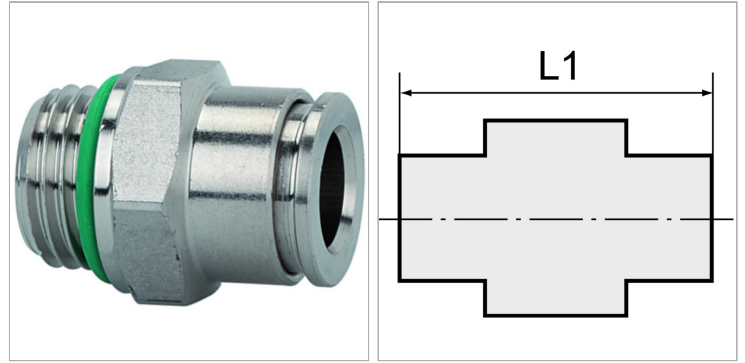

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate

Артикул

Наименование	Резьба	L1
K-07404677	M 5	19,0
K-07402400	G 1/8	16,6
K-07402401	G 1/8	19,7
K-07402402	G 1/8	23,2
K-07402398	G 1/4	19,7
K-07402399	G 1/4	21,7
K-07402397	G 1/4	27,2
K-07402403	G 3/8	24,7
K-07402404	G 3/8	27,9
K-07402396	G 1/2	26,4