


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

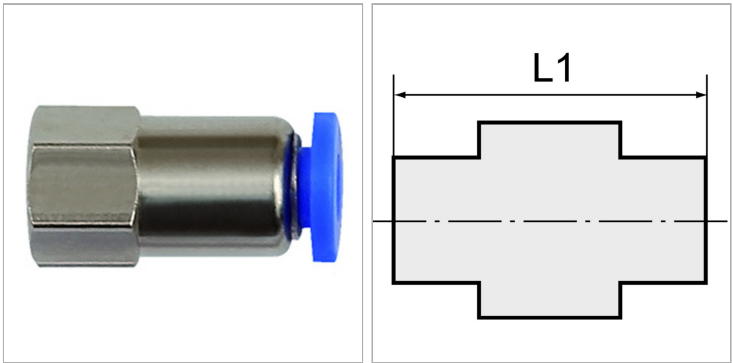

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Наименование	Резьба	L1
K-07404999	M 3	16,7
K-07405000	M 3	18,0
K-07405001	M 5	16,2
K-07405002	M 5	18,0