


Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

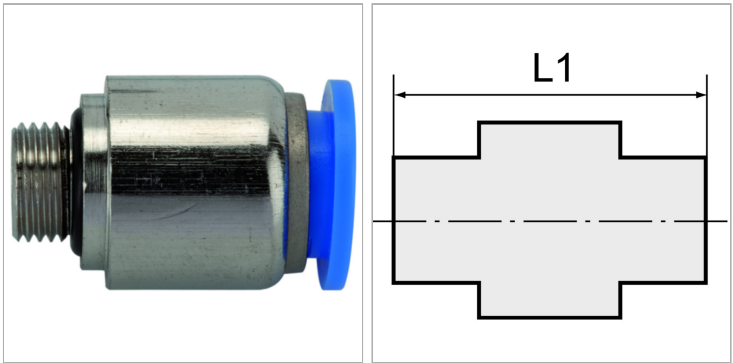

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Внутренний шестигранник	Резьба	L1
K-07400907	2,0	M 5	20,8
K-07400908	2,0	M 5	22,4
K-07400920	3,0	G 1/8	19,3
K-07400921	4,0	G 1/8	20,2
K-07400922	5,0	G 1/8	27,0
K-07400918	5,0	G 1/8	28,9
K-07400919	5,0	G 1/8	31,6
K-07400915	3,0	G 1/4	18,0
K-07400916	4,0	G 1/4	20,9
K-07400917	5,0	G 1/4	23,0
K-07400913	6,0	G 1/4	29,9
K-07400914	6,0	G 1/4	32,6
K-07400926	4,0	G 3/8	19,5
K-07400927	6,0	G 3/8	22,1
K-07400923	8,0	G 3/8	25,9
K-07400924	8,0	G 3/8	28,6
K-07400925	8,0	G 3/8	35,1
K-07400912	6,0	G 1/2	24,1
K-07400909	8,0	G 1/2	25,3
K-07400910	8,0	G 1/2	31,1
K-07400911	10,0	G 1/2	38,1