


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

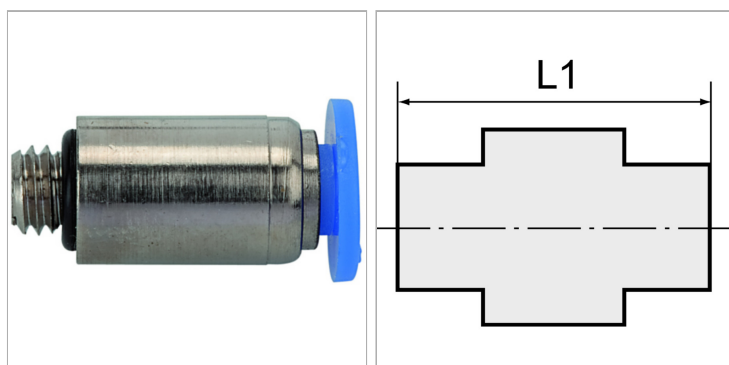

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Наименование	Прижимное кольцо	Резьба	L1
K-07402367	Пластмасса	M 3	14,7
K-07402368	Пластмасса	M 3	16,3
K-07402369	Пластмасса	M 5	15,3
K-07402370	Пластмасса	M 5	16,8
K-07402371	Пластмасса	M 5	17,7
K-07402372	Пластмасса	M 6	15,8
K-07402373	Пластмасса	M 6	18,2
K-07402374	Пластмасса	M 6	18,7
K-07402375	-	M 7	18,5
K-07402376	-	M 7	19,5
K-07402377	Пластмасса	G 1/8	18
K-07402378	Пластмасса	G 1/8	18,2
K-07402379	Пластмасса	R 1/8	19
K-07402380	Пластмасса	R 1/8	19