


Tee distributors with inner hex, 4 outlets, swivel type, parallel male thread with O-ring

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

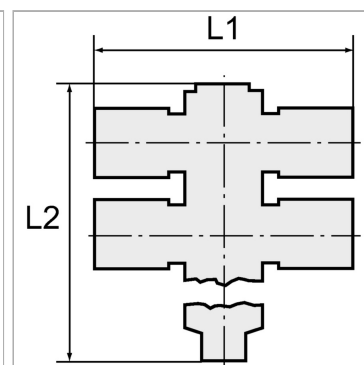

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Внутренний шестигранник	Резьба	L1	L2
K-07400660	4,0	G 1/8	45,0	43,8
K-07400661	4,0	G 1/8	42,6	43,8
K-07400662	4,0	G 1/8	48,5	43,8
K-07400658	6,0	G 1/4	46,7	58,0
K-07400659	6,0	G 1/4	52,5	59,5
K-07400656	6,0	G 1/4	59,6	58,0
K-07400657	6,0	G 1/4	60,7	59,1
K-07400665	8,0	G 3/8	56,7	60,7
K-07400663	8,0	G 3/8	63,5	60,7
K-07400664	8,0	G 3/8	64,9	60,7