


## Tee distributors with conical male thread, coated, swivel type

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	Conical version: thread coating
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

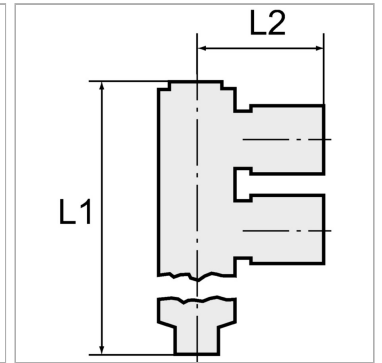

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07400633</a>	R 1/8	63,5	19,0
<a href="#">K-07400635</a>	R 1/8	68,0	24,0
<a href="#">K-07400637</a>	R 1/8	88,0	24,0
<a href="#">K-07400629</a>	R 1/4	70,5	24,0
<a href="#">K-07400631</a>	R 1/4	90,0	24,0
<a href="#">K-07400641</a>	R 3/8	91,5	24,0
<a href="#">K-07400648</a>	R 1/8	64,3	19,0
<a href="#">K-07400645</a>	R 1/4	70,9	20,3
<a href="#">K-07404275</a>	R 1/4	66,2	19,6
<a href="#">K-07404276</a>	R 1/4	70,4	20,6
<a href="#">K-07404277</a>	R 3/8	71,9	20,6
<a href="#">K-07400654</a>	R 3/8	92,1	23,9