


## Tee distributors with plug connection, 3 unequal outlets

Обновлено: 05.08.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

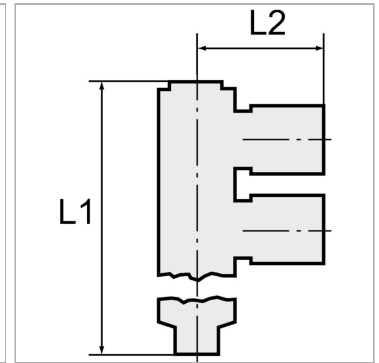

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	L1	L2
<a href="#">K-07400422</a>	57,0	19,0
<a href="#">K-07400423</a>	62,0	20,0
<a href="#">K-07400424</a>	62,0	20,0
<a href="#">K-07400425</a>	81,8	23,5
<a href="#">K-07400426</a>	81,8	23,5