


T-push-in connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Рабочее давление | -0,99 bar - 15 bar |
| Рабочие среды | Сжатый воздух Вакуум Инертные газы, например, N ₂ /CO ₂ |
| Область температур | -20 °C to +80 °C |
| Кольцо круглого сечения | NBR |
| Гайка | Aluminium |
| Корпус | Aluminium |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Зажимное кольцо | Stainless steel 1.4301 |
| Стопорные кольца | Technopolymer |

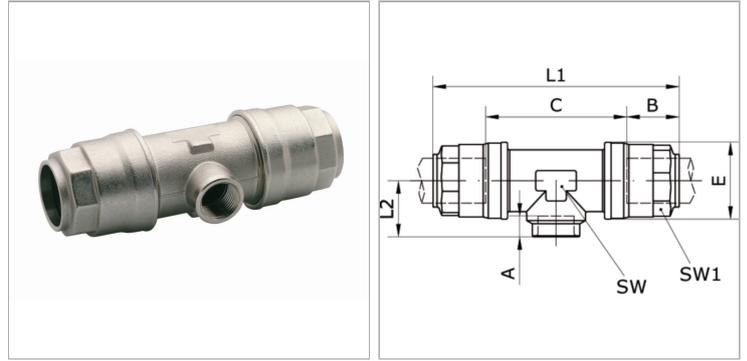

Артикул

| Наименование | A | B | C | L1 | L2 | SW | SW1 | E |
|----------------------------|------|------|------|-------|------|----|-----|------|
| K-07405502 | 13,5 | 57,5 | 88,0 | 203,0 | 53,0 | 80 | 75 | 94,0 |
| K-07405501 | 14,5 | 57,5 | 88,0 | 203,0 | 54,0 | 80 | 75 | 94,0 |
| K-07405503 | 17,5 | 57,5 | 88,0 | 203,0 | 56,5 | 80 | 75 | 94,0 |