


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic
<b>Вид подключения</b>	Anschluss rechts und links reduziert, unten normal

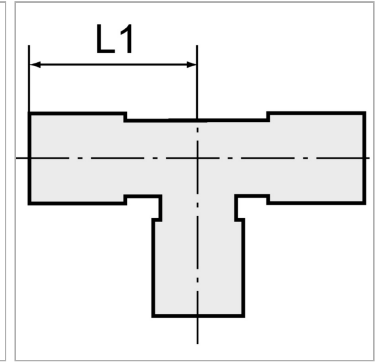

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	L1
<a href="#">K-07400362</a>	19,0
<a href="#">K-07400363</a>	19,0
<a href="#">K-07400364</a>	22,0
<a href="#">K-07404142</a>	22,0
<a href="#">K-07400365</a>	22,5
<a href="#">K-07400366</a>	27,5
<a href="#">K-07404143</a>	27,1
<a href="#">K-07400367</a>	27,9
<a href="#">K-07400368</a>	28,9
<a href="#">K-07404144</a>	28,5
<a href="#">K-07400369</a>	29,3
<a href="#">K-07404145</a>	31,8