


Male branch tees, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

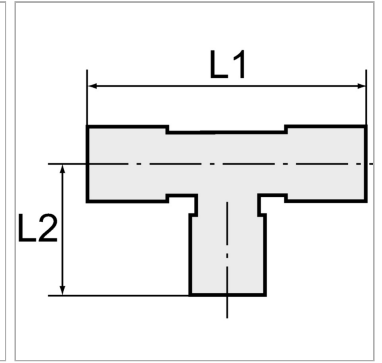

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400289	R 1/8	36,0	21,0
K-07400290	R 1/8	40,0	22,1
K-07400291	R 1/8	45,4	26,6
K-07400286	R 1/4	36,0	22,5
K-07400287	R 1/4	40,0	23,6
K-07400288	R 1/4	45,4	25,2
K-07400284	R 1/4	53,8	29,6
K-07400285	R 1/4	58,6	30,9
K-07400295	R 3/8	40,0	25,1
K-07400296	R 3/8	45,4	26,7
K-07400292	R 3/8	53,8	28,1
K-07400293	R 3/8	58,6	29,4
K-07400294	R 3/8	69,0	36,2
K-07400282	R 1/2	40,0	28,1
K-07400283	R 1/2	45,4	29,7
K-07400279	R 1/2	53,8	31,1
K-07400280	R 1/2	58,6	32,4
K-07400281	R 1/2	69,0	39,2