


## Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.09.24

### Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to +80 °C
Рабочее давление	Max. 16 bar
Материал	Никелированная латунь
Кольцо круглого сечения	NBR
Зажимное кольцо	Stainless steel
Прижимное кольцо	Hostaform

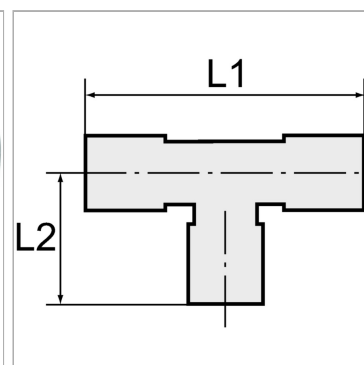

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07404721</a>	M 5	37,2	15,3
<a href="#">K-07404722</a>	M 5	43,8	15,3
<a href="#">K-07402591</a>	G 1/8	37,2	19,1
<a href="#">K-07402592</a>	G 1/8	44,6	19,1
<a href="#">K-07402593</a>	G 1/8	43,8	19,1
<a href="#">K-07402594</a>	G 1/8	50,8	19,1
<a href="#">K-07404723</a>	G 1/4	37,2	21,1
<a href="#">K-07402589</a>	G 1/4	43,8	21,1
<a href="#">K-07402590</a>	G 1/4	50,8	21,1
<a href="#">K-07402588</a>	G 1/4	54,4	21,8
<a href="#">K-07402597</a>	G 3/8	47,2	27,1
<a href="#">K-07402595</a>	G 3/8	54,4	27,1
<a href="#">K-07402596</a>	G 3/8	59,0	27,1
<a href="#">K-07402586</a>	G 1/2	59,0	30,7
<a href="#">K-07402587</a>	G 1/2	66,0	32,3