


## Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

<b>Температура окружающей среды</b>	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
<b>Норма</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
<b>подходящий материал для труб</b>	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
<b>Давление</b>	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь 1.4404
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Дополнительная информация</b>	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

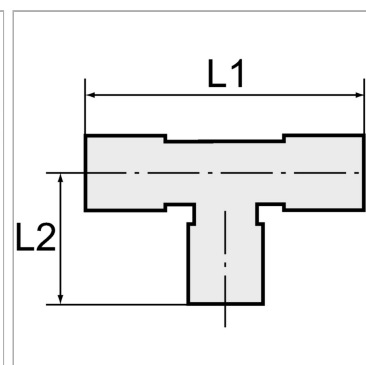

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

### Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07404681</a>	M 5	34,0	18,0
<a href="#">K-07402452</a>	G 1/8	34,0	20,0
<a href="#">K-07402453</a>	G 1/8	42,0	22,5
<a href="#">K-07402454</a>	G 1/8	43,0	22,5
<a href="#">K-07402450</a>	G 1/4	42,0	24,5
<a href="#">K-07402451</a>	G 1/4	43,0	24,5
<a href="#">K-07402449</a>	G 1/4	50,0	25,5
<a href="#">K-07402455</a>	G 3/8	50,0	27,0