


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

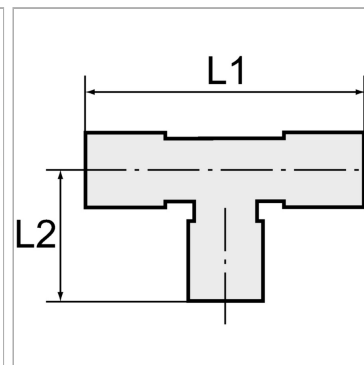

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07402304	M 3	22,8	12,8
K-07402305	M 3	29,1	15,3
K-07402306	M 5	22,8	14,2
K-07402307	M 5	29,1	15,8
K-07402308	M 5	32,8	17
K-07402309	M 6	22,8	15,1
K-07402310	M 6	29,4	16,8
K-07402311	M 6	32,8	18
K-07402312	G 1/8	29,4	18,6
K-07402313	G 1/8	32,8	19,8
K-07402314	R 1/8	29,4	19,1
K-07402315	R 1/8	32,8	19,8