


Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

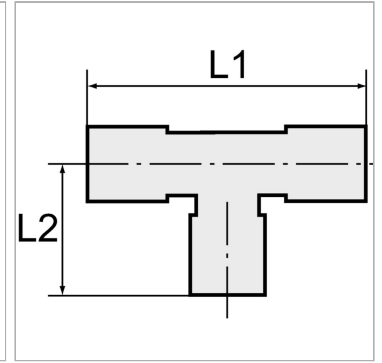

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07404212	M 5	37,6	19,5
K-07404213	M 5	38,6	22,0
K-07404219	G 1/8	37,6	24,0
K-07404220	G 1/8	38,6	24,7
K-07404221	G 1/8	44,9	27,3
K-07404217	G 1/4	38,6	28,0
K-07404218	G 1/4	44,9	30,3
K-07404215	G 1/4	57,0	35,0
K-07404216	G 1/4	37,6	27,0
K-07404223	G 3/8	38,6	29,0
K-07404224	G 3/8	44,9	32,0
K-07404222	G 3/8	57,0	37,0
K-07404214	G 1/2	57,0	39,5