


Male branch tees with inner hex, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

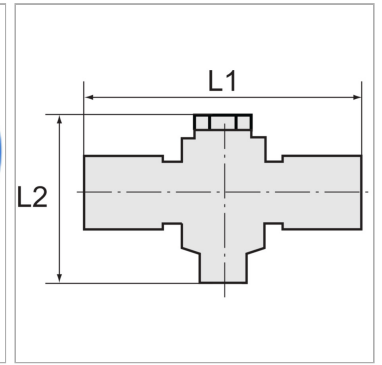

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Внутренний шестиграннык	Резьба	L1	L2
K-07400541	4,0	R 1/8	45,0	29,0
K-07400542	4,0	R 1/8	42,6	29,0
K-07400543	4,0	R 1/8	48,5	29,0
K-07400539	6,0	R 1/4	46,7	38,0
K-07400540	6,0	R 1/4	52,5	38,0
K-07400537	6,0	R 1/4	59,6	38,0
K-07400538	6,0	R 1/4	61,2	38,0
K-07400546	8,0	R 3/8	56,3	39,7
K-07400544	8,0	R 3/8	63,5	39,7
K-07400545	8,0	R 3/8	64,9	39,7