


Характеристики

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Резьба внутренняя | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Рабочая температура | Max. 150 °C |
| Рабочее давление | 60 bar |
| Материал | Никелированная латунь |
| Резьба наружная | conical acc. DIN 2999 |

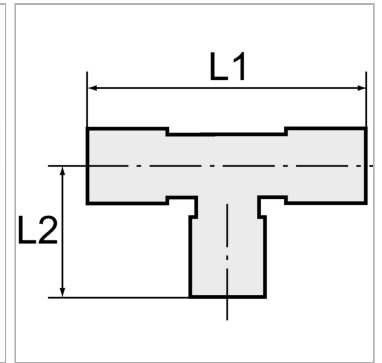

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

| Наименование | Резьба | L1 | L2 |
|----------------------------|---------|------|------|
| K-07404901 | G/R 1/8 | 39,5 | 18,5 |
| K-07404902 | G/R 1/4 | 49,0 | 23,5 |
| K-07404903 | G/R 3/8 | 54,0 | 26,0 |
| K-07404904 | G/R 1/2 | 64,5 | 31,0 |
| K-07404905 | G/R 3/4 | 69,5 | 33,0 |
| K-07404906 | G/R 1 | 84,0 | 39,0 |