


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	Max. 150 °C
<b>Резьба внутренняя</b>	Parallel to DIN EN ISO 228-1
<b>Рабочее давление</b>	60 bar
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Резьба наружная</b>	conical acc. DIN 2999

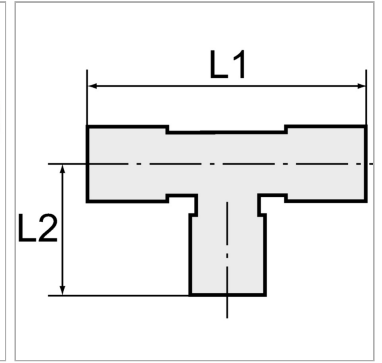

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07404895</a>	G/R 1/8	37,0	21,0
<a href="#">K-07404896</a>	G/R 1/4	47,0	25,5
<a href="#">K-07404897</a>	G/R 3/8	52,0	28,0
<a href="#">K-07404898</a>	G/R 1/2	62,0	33,5
<a href="#">K-07404899</a>	G/R 3/4	66,5	36,5
<a href="#">K-07404900</a>	G/R 1	78,0	45,0