


### Характеристики

<b>Резьба внутренняя</b>	Parallel to DIN EN ISO 228-1
<b>Рабочая температура</b>	Max. 150 °C
<b>Рабочее давление</b>	60 bar
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Резьба наружная</b>	conical acc. DIN 2999

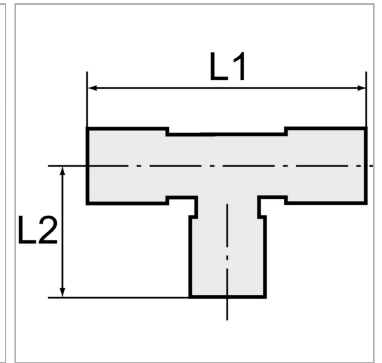

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07404894</a>	M 5	22,5	11,0
<a href="#">K-07401116</a>	G/R 1/8	39,5	21,0
<a href="#">K-07401117</a>	G/R 1/4	49,0	23,5
<a href="#">K-07401118</a>	G/R 3/8	54,0	28,0
<a href="#">K-07401119</a>	G/R 1/2	64,5	33,5
<a href="#">K-07401120</a>	G/R 3/4	69,5	36,5
<a href="#">K-07401121</a>	G/R 1	84,0	45,0