


## Union tees

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar (at +20 °C)
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Кольцо круглого сечения</b>	NBR, siliconefree
<b>Цанговый зажим</b>	Stainless steel AISI 316
<b>Прижимное кольцо</b>	Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12)

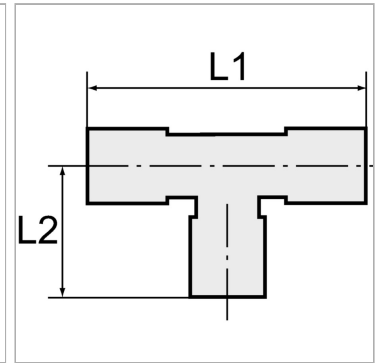

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

### Артикул

Наименование	L1	L2
<a href="#">K-07402952</a>	17,5	17,5
<a href="#">K-07402953</a>	19,5	19,5
<a href="#">K-07402954</a>	23,0	23,0
<a href="#">K-07402955</a>	25,0	25,0
<a href="#">K-07402956</a>	27,0	27,0