K-TR AG OR VALUE LINE MS NI




Male hose fittings, incl. NBR-O-ring, parallel male thread

Обновлено: 10.28.25

Характеристики

Макс. рабочее давление	60 bar
макс. рабочая температура	80 °C
Материал	Никелированная латунь

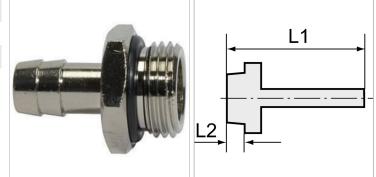

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Описание

For air, water, steam, oil, etc.

Артикул

······································				
Наименование	Резьба	L1	L2	
K-07401419	G 1/8	30,0	6,5	
<u>K-07401420</u>	G 1/8	30,0	6,5	
<u>K-07401421</u>	G 1/8	30,0	6,5	
<u>K-07401422</u>	G 1/4	32,0	8,0	
<u>K-07401423</u>	G 1/4	32,0	8,0	
<u>K-07401424</u>	G 1/4	33,0	8,0	
<u>K-07401425</u>	G 3/8	33,0	9,0	
<u>K-07401426</u>	G 3/8	34,0	9,0	
<u>K-07401427</u>	G 1/2	35,5	10,0	