


Характеристики

Внутренний слой	Мягкий ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВХ
Цвет	зеленый
Температура	-15 °C to +60 °C

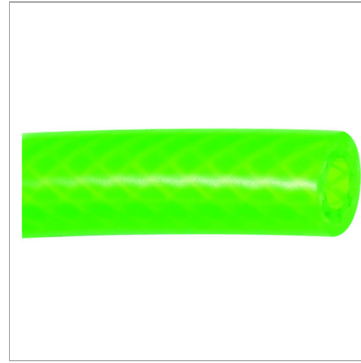

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Flexible, pressure-resistant and non-abrasive standard hose for a wide range of applications in industry, machinery and plant construction, commerce, manual trades and laboratories, complies with EU Regulation No. 10/2011 regarding contact with food, simulants A, B, C, good chemical resistance when gaseous or liquid media are conveyed, use of high-quality materials guarantees enhanced durability and UV protection.

Артикул

Наименование	макс. рабочее давление при 23°C жидкости	макс. рабочее давление при 23°C воздуха/газа	Внутренний Ø шланга	Внешний Ø шланга
K-07100577	-	-	-	-
K-07100575	15	20	6,0	12,0
K-07100576	15	20	9,0	15,0