


### Характеристики

<b>Дополнительная информация</b>	G 1/8 außen und M 5 innen Anschluss Messmedium
<b>Выходной сигнал</b>	Analogue: 1 to 5 V
<b>Подключение к электросети</b>	Male connector M8, four pin
<b>Корпус</b>	Polycarbonate
<b>Область температур</b>	0 - 50 °C
<b>Рабочие среды</b>	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
<b>Функция переключения</b>	PNP
<b>Коммутационная способность</b>	125 mA
<b>Потребление тока</b>	30 mA
<b>Гистерезис</b>	Adjustable: 3 to 25% of set value

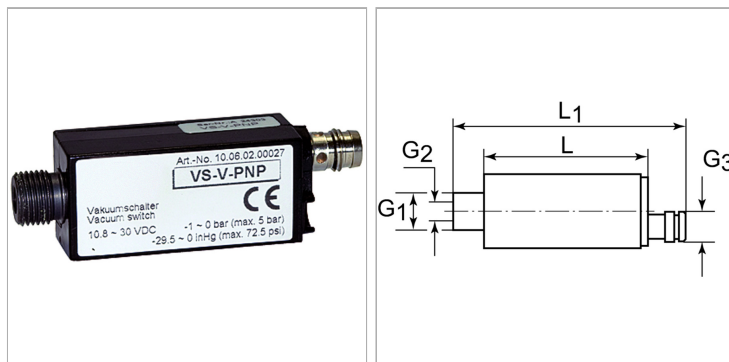

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.

Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

### Дополнительная информация

G 1/8 male and M 5 female measured medium

### Артикул

Наименование	Коммутационная способность	Потребление тока	G1	G2	G3	L	L1
<a href="#">K-07450158</a>	125	30	G 1/8"	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0