


Характеристики

Макс. рабочее давление	60 bar
макс. рабочая температура	150 °C
Материал	Никелированная латунь

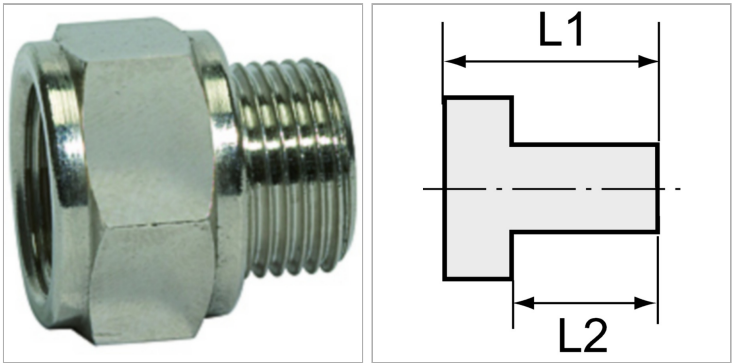

Указания

Прочие данные только по запросу.The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Описание

For air, water, steam, oil, etc.

Артикул

Наименование	Резьба наружная	Резьба внутренняя	L1	L2
K-07403923	M 5	G 1/8	14,5	4,0
K-07403924	G 1/8	G 1/8	16,0	6,0
K-07403925	G 1/8	G 1/4	19,5	6,0
K-07403926	G 1/4	G 1/4	21,5	8,0
K-07403927	G 1/4	G 3/8	22,5	8,0
K-07403928	G 3/8	G 3/8	23,5	9,0
K-07403929	G 3/8	G 1/2	27,0	9,0
K-07403930	G 1/2	G 1/2	28,0	10,0