


Характеристики

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Резьба внутренняя | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Рабочее давление | Max. 20 bar |
| Материал | Stainless steel 1.4408 |

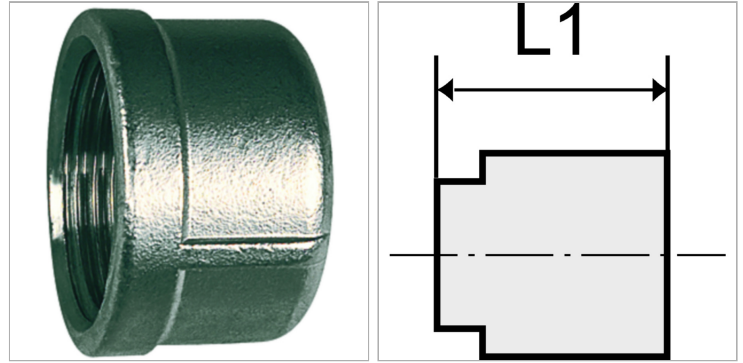

Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Артикул

| Наименование | Ø | Резьба | L1 |
|----------------------------|------|---------|------|
| K-07403931 | 14,6 | G 1/8 | 14,0 |
| K-07403932 | 17,0 | G 1/4 | 15,4 |
| K-07403933 | 21,0 | G 3/8 | 15,9 |
| K-07403934 | 28,0 | G 1/2 | 20,0 |
| K-07403935 | 34,0 | G 3/4 | 23,6 |
| K-07403936 | 40,0 | G 1 | 28,0 |
| K-07403937 | 49,0 | G 1 1/4 | 30,0 |
| K-07403938 | 55,0 | G 1 1/2 | 31,2 |
| K-07403939 | 69,0 | G 2 | 35,4 |