


Характеристики

Рабочее давление	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)
Материал	Polypropylene (PP)
Рабочая температура	Max. 90 °C

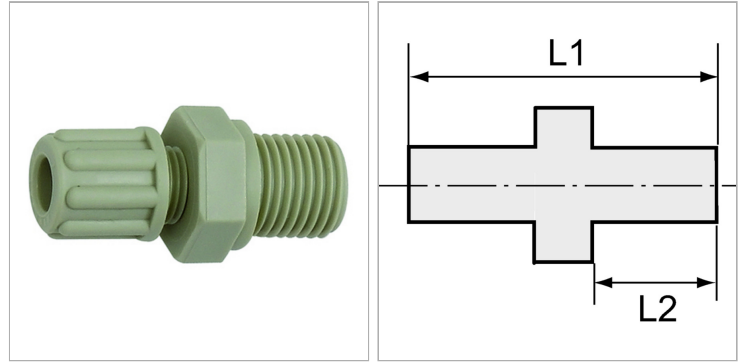

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07404096	G 1/8	31,5	8,0
K-07404098	G 1/8	36,5	8,0
K-07404100	G 1/8	40,5	8,0
K-07404102	G 1/8	44,5	8,0
K-07404103	G 1/4	37,0	12,0
K-07404105	G 1/4	41,0	12,0
K-07404107	G 1/4	45,0	12,0
K-07404109	G 1/4	49,0	12,0
K-07404111	G 3/8	38,5	12,0
K-07404113	G 3/8	42,5	12,0
K-07404115	G 3/8	45,5	12,0
K-07404117	G 3/8	49,5	12,0
K-07404119	G 1/2	43,0	14,0
K-07404121	G 1/2	47,0	14,0
K-07404123	G 1/2	50,0	14,0
K-07404125	G 1/2	54,0	14,0