


Характеристики

Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C
Температура среды	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Номинальный расход внизу (P - B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE макс. 11	16 bar
Номинальный расход G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Расположение	Any
Номинальный расход спереди (P - C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Номинальный расход сверху (P - D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Номинальный расход G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Способ крепления	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Корпус	PA66
Дополнительная информация	Neindurchfluss hinten (P - E) 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

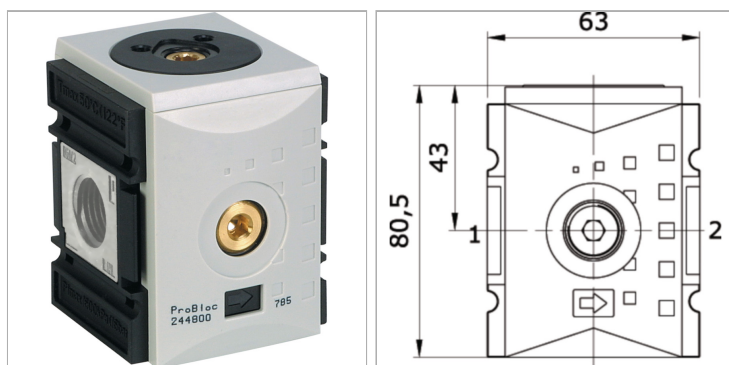

Дополнительная информация

standard nominal flow rate rear (P - E) 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Артикул

Наименование	PE макс. 11	Типоразмер	Соединение C	Соединение D	Соединение E
K-07252246	-	-	-	-	-
K-07252247	16	2	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i