


## Extensions, 2 x female thread, parallel - nickel-plated brass

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	Max. 150 °C
<b>Давление</b>	Max. 60 bar
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Дополнительная информация</b>	Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

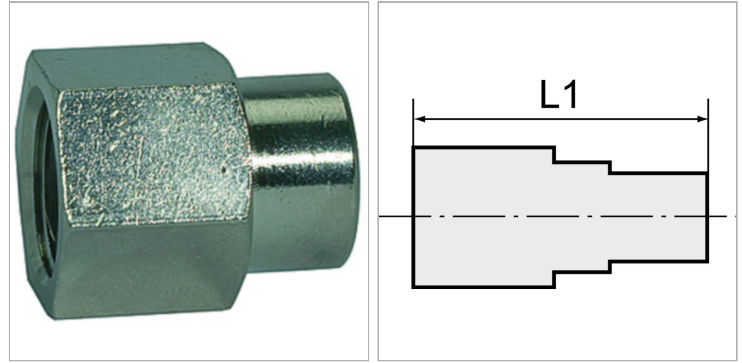

### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

### Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

### Артикул

Наименование	Резьба 1	Резьба 2	L1
<a href="#">K-07403909</a>	M 5	G 1/8	13,5
<a href="#">K-07403910</a>	G 1/8	G 1/4	21,5
<a href="#">K-07403911</a>	G 1/8	G 3/8	23,5
<a href="#">K-07403912</a>	G 1/4	G 3/8	25,5
<a href="#">K-07403913</a>	G 1/4	G 1/2	28,5
<a href="#">K-07403914</a>	G 3/8	G 1/2	29,5
<a href="#">K-07403915</a>	G 1/2	G 3/4	30,0
<a href="#">K-07404391</a>	G 1/2	G 1/8	24,0
<a href="#">K-07404392</a>	G 1	G 3/4	25,0