K-VST 1 2

Plugs

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to +70 °C
Рабочее давление	Max. 16 bar (at +20 °C)
Материал	Никелированная латунь
Кольцо круглого сечения	NBR, siliconefree
Цанговый зажим	Stainless steel AISI 316

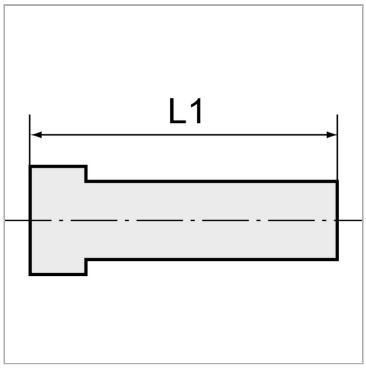

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

Артикул

Наименование	Штуцеры	L1
K-07402998	4	25,5
K-07402999	6	27,5
K-07403000	8	30,5
K-07403001	10	35,0
K-07403002	12	37,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua