


### Характеристики

<b>Входное давление</b>	0 - 9 bar
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 70 °C
<b>Температура среды</b>	Max. 70 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Корпус</b>	Die-cast aluminium
<b>Дополнительная информация</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage

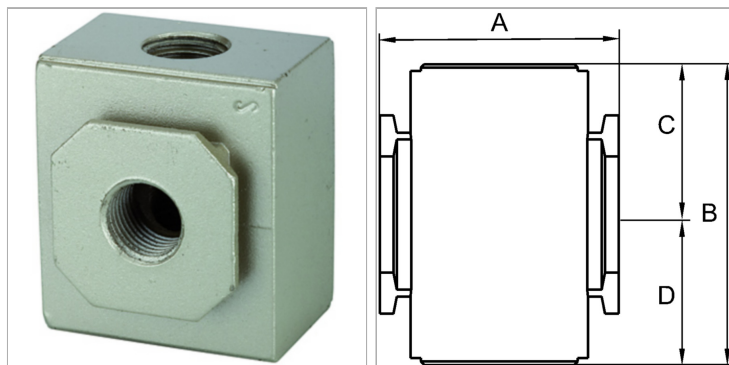

### Дополнительная информация

User manual on request

### Артикул

Наименование	Резьба	Типоразмер	A	C	D	B
<a href="#">K-07251219</a>	G 1/4	200	35,0	22,0	22,0	44,0 mm
<a href="#">K-07251220</a>	G 3/8	200	35,0	22,0	22,0	44,0 mm
<a href="#">K-07251221</a>	G 3/8	300	42,0	26,0	26,0	52,0 mm
<a href="#">K-07251222</a>	G 1/2	300	42,0	26,0	26,0	52,0 mm
<a href="#">K-07251223</a>	G 3/4	600	60,0	38,0	38,0	76,0 mm
<a href="#">K-07251224</a>	G 1	600	60,0	38,0	38,0	76,0 mm