


Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

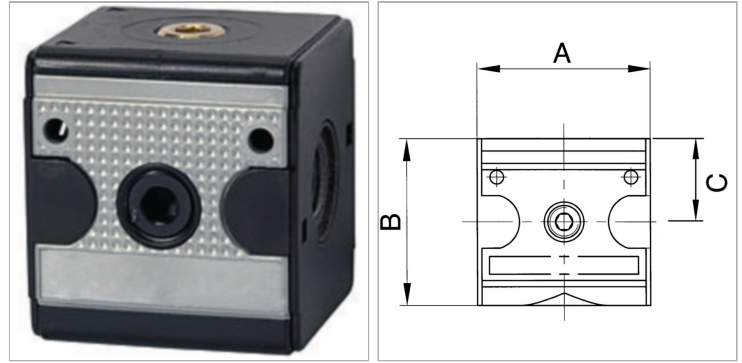

Указания

Прочие данные только по запросу. Flow rate l/min at P → A

Описание

Wide or narrow, four-way manifolds.

Артикул

Наименование	Abgänge	Резьба	Расход ном.	Типоразмер	A	C	B
K-07251173	4 x 1/4	G 1/4	2500	1	47,8	26,0	52,0 mm
K-07251174	4 x 1/4	G 3/8	2500	1	47,8	26,0	52,0 mm
K-07251175	-	G 1/2	11000	2	68,8	33,5	67,0 mm
K-07251176	-	G 3/4	11000	2	68,8	33,5	67,0 mm