


Характеристики

Область температур	-10 °C to +100 °C
Крепление	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Рабочее давление	макс. 10 бар
Материал	алюминий

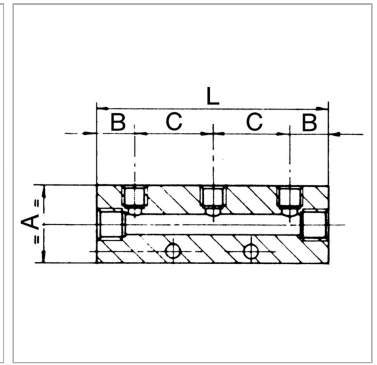

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For easy assembly of compressed air taps (screw fittings, unions, couplings, etc.).

Optionally with 2, 3, 4, or 6 outlets on one side or both sides.

Артикул

Наименование	Подключение выходного канала	Подключение входного канала	A	B	C	L
K-07404042	2 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	45,0
K-07405301	3 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	60,0
K-07404043	4 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	75,0
K-07404044	6 x M 5	2 x 1/8	20,0	15,0	15,0	105,0
K-07404030	2 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	60,0
K-07405291	3 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	90,0
K-07404031	4 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	120,0
K-07404032	6 x 1/8	2 x 1/4	30,0	15,0	30,0	180,0
K-07404033	2 x 1/4	2 x 3/8	40,0	18,0	36,0	72,0
K-07405294	3 x 1/4	2 x 3/8	30,0	18,0	36,0	108,0
K-07404034	4 x 1/4	2 x 3/8	30,0	18,0	36,0	144,0
K-07404035	6 x 1/4	2 x 3/8	30,0	18,0	36,0	216,0
K-07404036	2 x 1/8	2 x 3/8	40,0	18,0	30,0	66,0
K-07405297	3 x 1/8	2 x 3/8	30,0	18,0	30,0	96,0
K-07404037	4 x 1/8	2 x 3/8	30,0	18,0	30,0	126,0
K-07404038	6 x 1/8	2 x 3/8	30,0	18,0	30,0	186,0
K-07404039	2 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	80,0
K-07405298	3 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	116,0
K-07404040	4 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	152,0
K-07404041	6 x 1/4	2 x 1/2	40,0	22,0	36,0	224,0