


Характеристики

Область температур	-10 °C to +100 °C
Крепление	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Диапазон давлений	Max. +10 bar, rough vacuum
Резьба шарового крана	G 1/4
Корпус	Die-cast aluminium
Кольцо круглого сечения	NBR
Уплотнение шара	PTFE
Шар, шпindel	Ms 58, chrome-plated

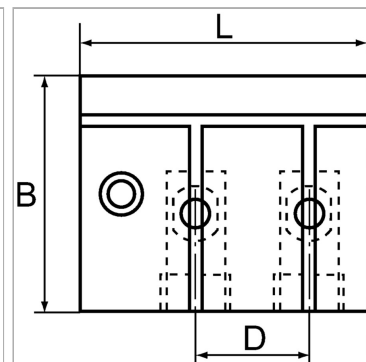

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver. Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Артикул

Наименование	Количество шаровых кранов	Резьба на выходе	Резьба на входе	B	D	L
K-07404046	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K-07404047	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K-07404045	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0