


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Соединение	G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing

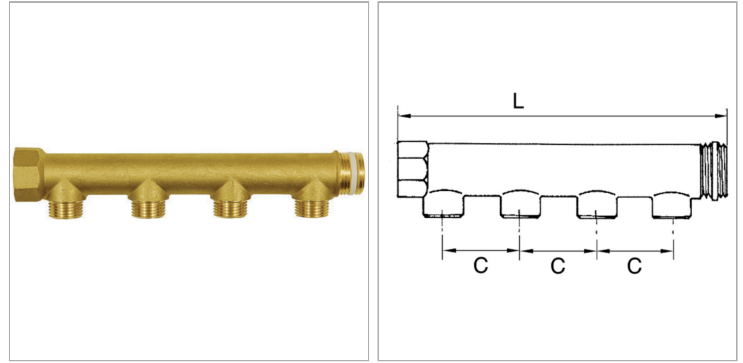

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For assembling compressed air taps. End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

Артикул

Наименование	Подключение входного канала	C	L
K-07405285	2 x 3/4	50,0	210,0
K-07405286	2 x 3/4	50,0	210,0
K-07405287	2 x 1	50,0	213,0
K-07405288	2 x 1	50,0	213,0
K-07405289	2 x 1 1/4	60,0	257,0
K-07405290	2 x 1 1/4	60,0	257,0