


Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring (M5 - non-swivel type, w/o O-ring)

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Материал	Acetalpolymerisat (POM)
Уплотнение	Нитрильный каучук
Рабочее давление	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)

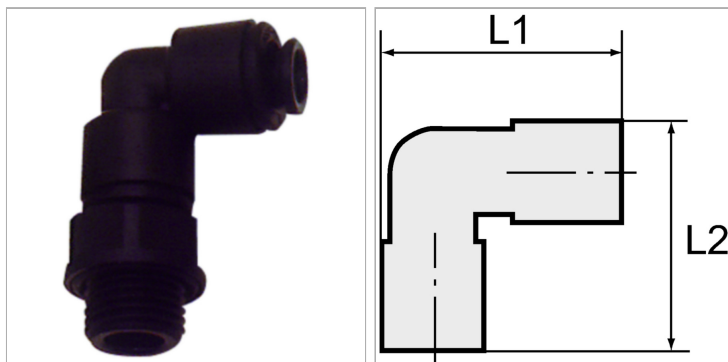

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07402885	G 1/8	40,0	28,1
K-07402886	G 1/8	45,6	31,1
K-07402883	G 1/4	44,1	28,1
K-07402884	G 1/4	45,5	30,9
K-07402882	G 1/4	50,3	36,2
K-07402890	G 3/8	46,5	30,9
K-07402887	G 3/8	53,3	35,7
K-07402888	G 3/8	60,4	45,0
K-07402889	G 3/8	79,8	51,4
K-07402878	G 1/2	54,8	36,2
K-07402879	G 1/2	63,6	45,5
K-07402880	G 1/2	80,0	50,6
K-07402881	G 1/2	91,5	59,7