


90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1, male thread: R thread acc. to ISO 7-1

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Резьба внутренняя	Rp-thread acc. ISO 7-1
Рабочая температура	Max. 175 °C
Рабочее давление	макс. 20 бар
Материал	Stainless steel 1.4401/1.4408
Резьба наружная	R-thread acc. ISO 7-1

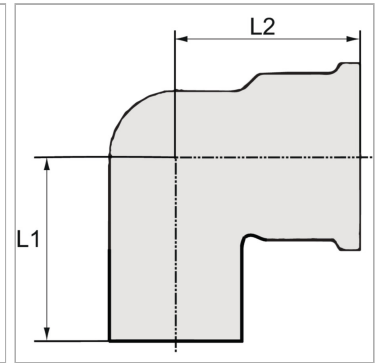

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07401033	Rp 1/8 внутренняя, R 1/8 внешняя	24,0	17,0
K-07401034	Rp 1/4 внутренняя, R 1/4 внешняя	28,0	20,0
K-07401035	Rp 3/8 внутренняя, R 3/8 внешняя	32,0	22,0
K-07401036	Rp 1/2 внутренняя, R 1/2 внешняя	38,0	27,0
K-07401037	Rp 3/4 внутренняя, R 3/4 внешняя	45,0	32,0
K-07401038	Rp 1 внутренняя, R 1 внешняя	52,0	37,0