


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)
<b>Материал</b>	Polypropylene (PP)
<b>Рабочая температура</b>	Max. 90 °C

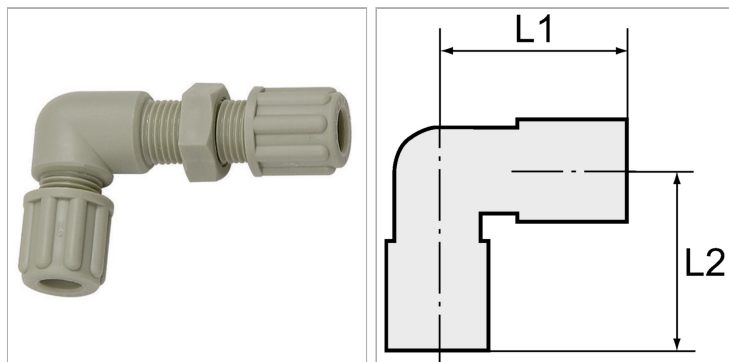

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07404175</a>	M 10 x 1	43,0	25,0
<a href="#">K-07404176</a>	M 14 x 1,5	53,0	33,0
<a href="#">K-07404177</a>	M 16 x 1,5	58,0	36,0
<a href="#">K-07404178</a>	M 18 x 1,5	67,0	43,0