


### Характеристики

**Рабочее давление** Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)

**Материал** Polypropylene (PP)

**Рабочая температура** Max. 90 °C

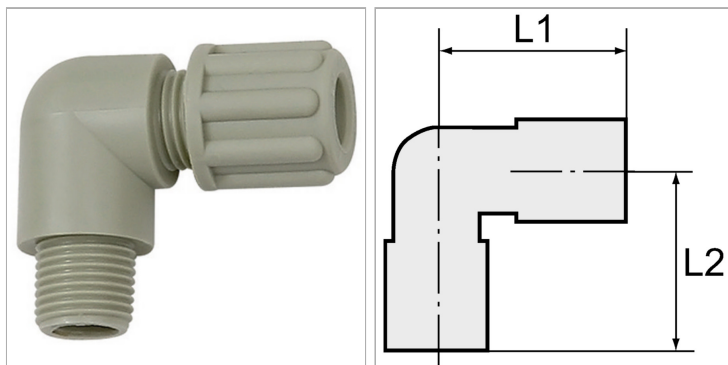

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07404179</a>	G 1/8	25,0	20,0
<a href="#">K-07404181</a>	G 1/8	30,0	23,0
<a href="#">K-07404183</a>	G 1/8	36,0	25,0
<a href="#">K-07404185</a>	G 1/8	40,0	27,0
<a href="#">K-07404186</a>	G 1/4	26,0	25,0
<a href="#">K-07404188</a>	G 1/4	30,0	27,0
<a href="#">K-07404190</a>	G 1/4	36,0	32,0
<a href="#">K-07404192</a>	G 1/4	40,0	31,0
<a href="#">K-07404193</a>	G 3/8	29,0	30,0
<a href="#">K-07404195</a>	G 3/8	33,0	27,0
<a href="#">K-07404197</a>	G 3/8	36,0	29,0
<a href="#">K-07404199</a>	G 3/8	40,0	31,0
<a href="#">K-07404200</a>	G 1/2	32,0	29,0
<a href="#">K-07404202</a>	G 1/2	36,0	29,0
<a href="#">K-07404204</a>	G 1/2	39,0	31,0
<a href="#">K-07404206</a>	G 1/2	43,0	33,0