


Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +60 °C
Рабочее давление	0,5 - 10 бар
Расход 6 бар и 5 бар	35 нл/мин
Номинальный Ø	2.5 mm
Управляющее давление 6 бар	8 N
Корпус клапана	Алюминий
Нажимная кнопка	Никелированная латунь
Пружина	нержавеющая сталь
Уплотнение	Нитрильный каучук



3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.

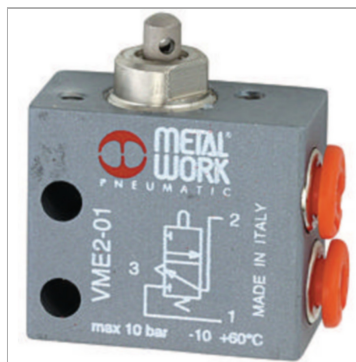

3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Артикул

Наименование	Номинальный Ø	Управляющее давление 6 бар	Функция
K-07150088	2,5	8	NO
K-07150089	2,5	8	NO
K-07150090	2,5	8	NC
K-07150091	2,5	8	NC