K-WTEH 2-TLG MET M ABLV TRO STANDAD

Service units with metal bowl and manual drain valve, metal sight dome

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Диапазон регулирования	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl / bowl guard)0.5 to 16 bar (metal bowl)
Температура среды	Max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4)
Корпус	Die-cast zinc / Aluminium, painted silver
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

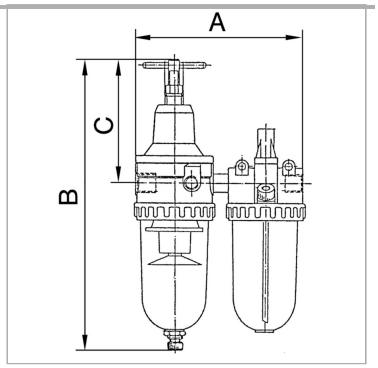

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Артикул

Наименование	Резьба	DN	Расход nom.	A	C	Ø манометра	B
K-07251494	G 1/4	6	600	117,0	106,5	50	240,0 mm
K-07251497	G 3/8	6	600	117,0	106,5	50	240,0 mm
K-07251500	G 3/8	10	800	150,0	120,5	63	281,5 mm
K-07251503	G 1/2	15	2100	175,0	130,0	63	302,0 mm
K-07251506	G 3/4	20	4000	220,0	190,6	63	454,6 mm
K-07251509	G 1	25	4000	220,0	190,6	63	454,6 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua