


K-WTEH 2-TLG MET SICHT WAND V G

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	Max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Капельная насадка	Brass/POM
Корпус	Die-cast aluminium
Пружинная крышка	POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

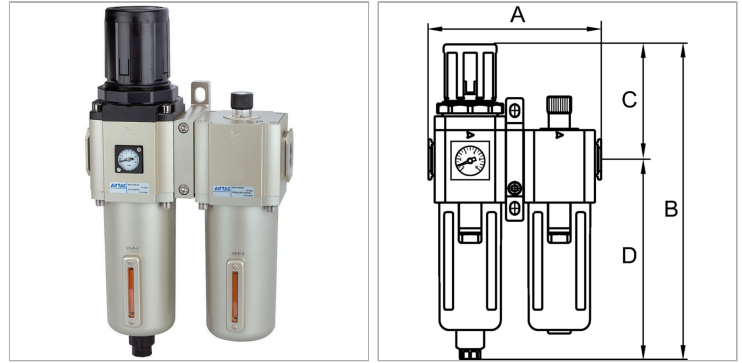

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07251406	G 3/4	4200	600	190,0	144,0	219,0	363,0 mm
K-07251408	G 1	4200	600	190,0	144,0	219,0	363,0 mm