


K-WTEH 2-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Температура среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Корпус	Die-cast aluminium
Капельная насадка	Brass/POM
Пружинная крышка	POM
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

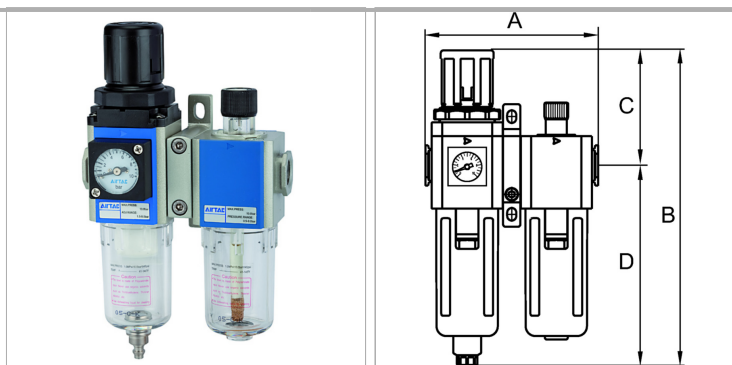

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход ном.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07251409	G 1/8	500	200	88,0	68,0	93,0	161,0 mm
K-07251410	G 1/4	500	200	88,0	68,0	93,0	161,0 mm