# K-WTEH 2-TLG PC H ABLV STANDARD

## Service units with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| **Диапазон регулирования** | 0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl), 0.5 to 16 bar (metal bowl) |
| **Температура окружающей среды** | Max. 60 °C |
| **Температура среды** | Max. 60 °C |
| **Уплотнение** | Нитрильный каучук |
| **Размер пор в фильтрующем элементе** | 5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4) |
| **Корпус** | Die-cast zinc / Aluminium, painted silver |
| **Капельная насадка** | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

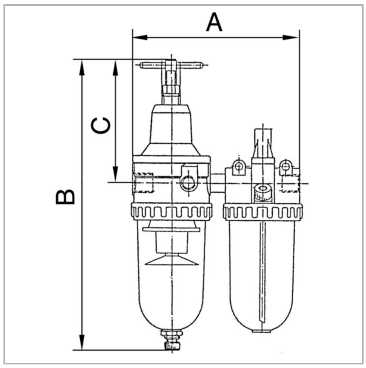


### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

### Артикул

| Наименование | Резьба | DN | Расход nom. | A | C | Ø манометра | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-07251493 | G 1/4 | 6 | 600 | 117,0 | 106,5 | 50 | 236,2 mm |
| K-07251496 | G 3/8 | 6 | 600 | 117,0 | 106,5 | 50 | 236,2 mm |
| K-07251499 | G 3/8 | 10 | 800 | 150,0 | 120,5 | 63 | 266,4 mm |
| K-07251502 | G 1/2 | 15 | 2100 | 175,0 | 130,0 | 63 | 299,4 mm |
| K-07251505 | G 3/4 | 20 | 4000 | 222,0 | 129,0 | 63 | 392,0 mm |
| K-07251508 | G 1 | 25 | 4000 | 220,0 | 190,6 | 63 | 452,0 mm |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua