


## Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 10 bar
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 70 °C
<b>Температура среды</b>	Max. 70 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Размер пор в фильтрующем элементе</b>	5 µm
<b>Корпус</b>	Die-cast aluminium
<b>Капельная насадка</b>	Brass/POM
<b>Пружинная крышка</b>	POM
<b>Drain valve</b>	Semi- or fully-automatic
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Дополнительная информация</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage

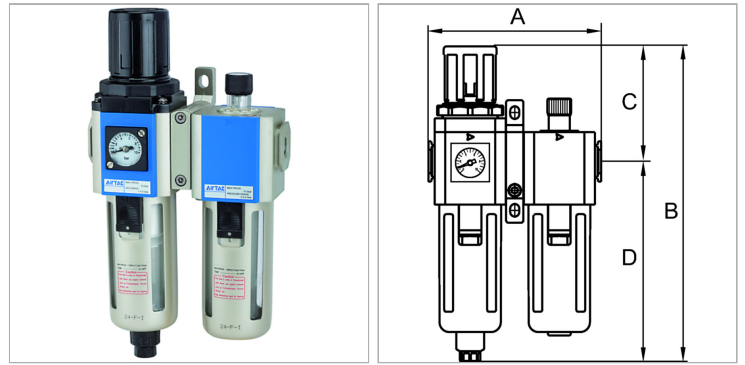

### Дополнительная информация

User manual on request

### Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B
<a href="#">K-07251395</a>	G 1/4	1050	300	115,0	82,5	143,0	225,5 mm
<a href="#">K-07251397</a>	G 3/8	1350	300	115,0	82,5	143,0	225,5 mm
<a href="#">K-07251399</a>	G 1/2	1350	300	115,0	82,5	143,0	225,5 mm
<a href="#">K-07251401</a>	G 3/8	3100	400	152,0	104,0	166,5	270,5 mm
<a href="#">K-07251403</a>	G 1/2	3100	400	152,0	104,0	166,5	270,5 mm