


# K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND V G

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

## Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Температура среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Корпус	Die-cast aluminium
Капельная насадка	Brass/POM
Пружинная крышка	POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

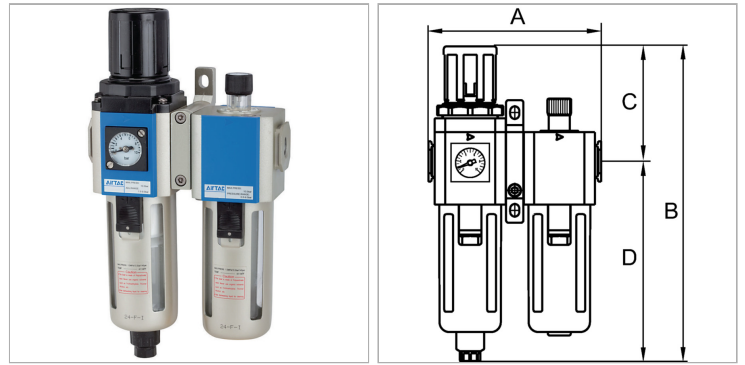

## Дополнительная информация

User manual on request

## Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B
<a href="#">K-07251396</a>	G 1/4	1050	300	115,0	82,5	143,0	225,5 mm
<a href="#">K-07251398</a>	G 3/8	1350	300	115,0	82,5	143,0	225,5 mm
<a href="#">K-07251400</a>	G 1/2	1350	300	115,0	82,5	143,0	225,5 mm
<a href="#">K-07251402</a>	G 3/8	3100	400	152,0	104,0	166,5	270,5 mm
<a href="#">K-07251404</a>	G 1/2	3100	400	152,0	104,0	166,5	270,5 mm