


# K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI

**Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve**

Обновлено: 04.25.24

## характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 10 bar
<b>Температура среды</b>	Max. 70 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 70 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Размер пор в фильтрующем элементе</b>	5 µm
<b>Капельная насадка</b>	Brass/POM
<b>Корпус</b>	Die-cast aluminium
<b>Пружинная крышка</b>	POM
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Дополнительная информация</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage

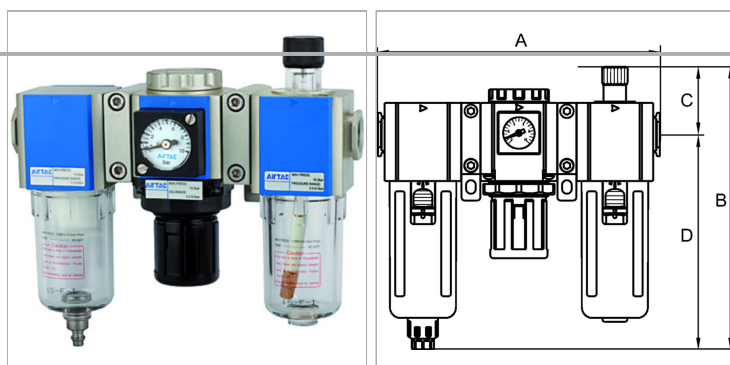

## Дополнительная информация

User manual on request

## Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B
<a href="#">K-07251435</a>	G 1/8	500	200	138,0	39,0	93,0	132,0 mm
<a href="#">K-07251436</a>	G 1/4	500	200	138,0	39,0	93,0	132,0 mm