


Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	Max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Корпус	Die-cast aluminium
Капельная насадка	Brass/POM
Пружинная крышка	POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

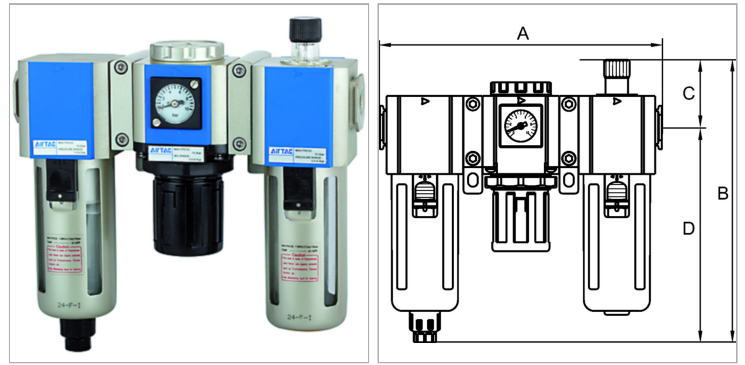

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07251421	G 1/4	1100	300	179,0	44,0	143,0	187,0 mm
K-07251423	G 3/8	1400	300	179,0	44,0	143,0	187,0 mm
K-07251425	G 1/2	1400	300	179,0	44,0	143,0	187,0 mm
K-07251427	G 3/8	2950	400	236,0	48,0	166,5	214,5 mm
K-07251429	G 1/2	2950	400	236,0	48,0	166,5	214,5 mm