


## Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	1.5 - 16 bar
<b>Выходное давление</b>	0.5 - 8 bar
<b>Область температур</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>Тонкость фильтрации</b>	5 µm
<b>Фильтрующий элемент</b>	Cellpor (PE)
<b>Корпус</b>	Material: Grivory® (PA 66)
<b>Мембрана</b>	NBR
<b>Соединительная резьба</b>	Material: Die-cast zinc
<b>Емкость</b>	Polycarbonate (with bayonet lock)
<b>Капельная насадка</b>	PA
<b>Защитная сетка</b>	Polyamide
<b>Расход собственного воздуха</b>	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

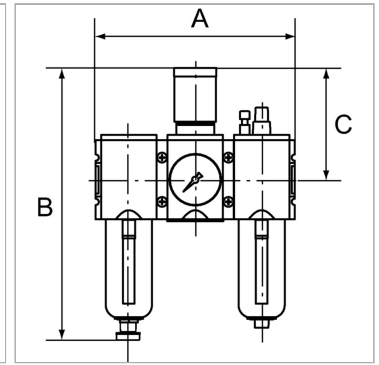

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.

Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

### Указание по заказу

The price does not include a key lock. Please order separately.

### Артикул

Наименование	Тонкость фильтрации	Резьба	Расход ном.	A	C	B
<a href="#">K-07251437</a>	5,00	G 1/4	1500	156,0	95,5	225,0 mm
<a href="#">K-07251438</a>	5,00	G 3/8	1500	156,0	95,5	225,0 mm
<a href="#">K-07251439</a>	5,00	G 3/8	3500	189,0	110,0	257,0 mm
<a href="#">K-07251440</a>	5,00	G 1/2	3500	189,0	110,0	257,0 mm
<a href="#">K-07251441</a>	5,00	G 3/4	12000	255,0	137,0	329,0 mm
<a href="#">K-07251442</a>	5,00	G 1	12000	255,0	137,0	329,0 mm
<a href="#">K-07251443</a>	5,00	G 1/4	1500	156,0	95,5	243,0 mm
<a href="#">K-07251444</a>	5,00	G 3/8	1500	156,0	95,5	243,0 mm
<a href="#">K-07251445</a>	5,00	G 3/8	3500	189,0	110,0	274,0 mm
<a href="#">K-07251446</a>	5,00	G 1/2	3500	189,0	110,0	274,0 mm
<a href="#">K-07251447</a>	5,00	G 3/4	12000	255,0	137,0	343,0 mm
<a href="#">K-07251448</a>	5,00	G 1	12000	255,0	137,0	343,0 mm