


## Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 10 bar
<b>Температура среды</b>	Max. 70 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 70 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Размер пор в фильтрующем элементе</b>	5 µm
<b>Капельная насадка</b>	Brass/POM
<b>Корпус</b>	Die-cast aluminium
<b>Пружинная крышка</b>	POM
<b>Drain valve</b>	Semi- or fully-automatic
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Дополнительная информация</b>	Bedienungsanleitung auf Anfrage

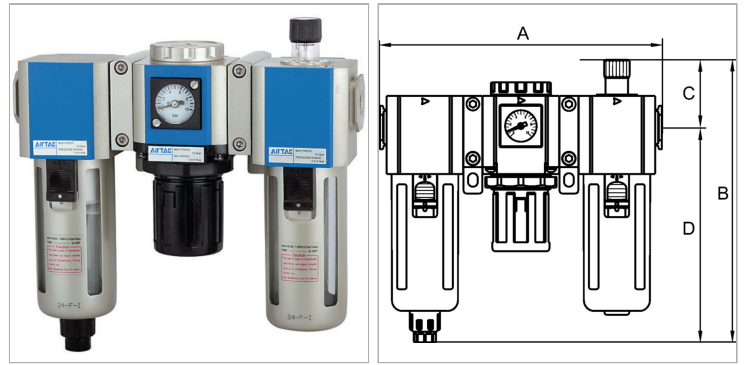

### Дополнительная информация

User manual on request

### Артикул

Наименование	Резьба	Расход ном.	Типоразмер	A	C	D	B
<a href="#">K-07251422</a>	G 1/4	1100	300	179,0	44,0	143,0	187,0 mm
<a href="#">K-07251424</a>	G 3/8	1400	300	179,0	44,0	143,0	187,0 mm
<a href="#">K-07251426</a>	G 1/2	1400	300	179,0	44,0	143,0	187,0 mm
<a href="#">K-07251428</a>	G 3/8	2950	400	236,0	48,0	166,5	214,5 mm
<a href="#">K-07251430</a>	G 1/2	2950	400	236,0	48,0	166,5	214,5 mm